



Articolazione in alluminio pressofusa
Die casting aluminium hinge

Sono inclusi due corrimano per i modelli 6, 7 e 8 gradini (lunghezza 0,92 m) e per i modelli 10 e 12 gradini (lunghezza 1,46 m)

2 handrails are included for 6-7-8 steps models (length 0,92 m) and for 10-12 steps (length 1,46 m)



Piattaforma (260x260 mm) in alluminio ultra resistente
Aluminium platform (260x260 mm)




Piedini antiscivolo fissati ai montanti e intercambiabili
Interchangeable non-slip feet, blocked to the uprights



Montante verniciato nero
Black painted upright




Ampia vaschetta portaoggetti e gancio per appendere il secchio
Large tooltray and hook for bucket

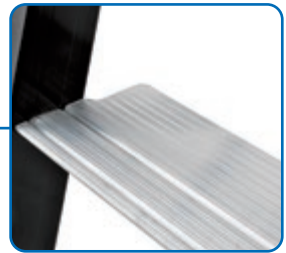

Gradini in alluminio antiscivolo, larghezza 110 mm per un maggior comfort in fase di utilizzo
Aluminium non-slip steps, 110 mm wide, great comfort during use



Corde antiapertura per una maggiore sicurezza
Anti-opening rope, maximum security

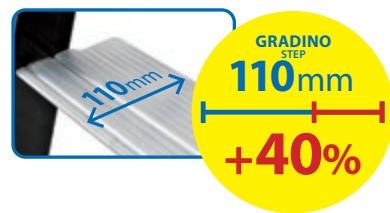

RICAMBI A PAG. / SPARE PARTS AT PAGE 137

Ref.	Steps	Dimensions (m)				H x L x P (m)	Step width (mm)	Upright width (mm)	Step depth (mm)	Weight (kg)	Volume (m ³)	EAN
		Open height	Open length	Open width	Open depth							
AL752	3	0,63	2,63	0,70	1,22	1,36x0,43x0,13	110	60x22	50x22	6,00	0,08	247529
AL754	5	1,10	3,10	1,00	1,70	1,90x0,48x0,13	110	60x22	50x22	8,00	0,12	247543
AL755	6	1,35	3,35	1,20	1,95	2,15x0,50x0,13	110	60x22	50x22	10,00	0,14	247550
AL756	7	1,60	3,60	1,34	2,20	2,39x0,53x0,13	110	60x22	50x22	11,00	0,17	247567
AL757	8	1,84	3,84	1,50	2,44	2,65x0,56x0,13	110	60x22	50x22	12,00	0,19	247574
AL770	10	2,32	4,32	1,82	2,93	3,17x0,61x0,13	110	60x22	50x22	14,00	0,26	247703
AL790	12	2,81	4,81	2,14	3,42	3,69x0,67x0,13	110	60x22	50x22	16,00	0,32	247901

8013186