

OBBLIGATORIO ANCORAGGIO A PARETE OGNI DUE ALZATE

Wall anchorage kit is compulsory every two extensions

Sistema rapido di fissaggio dei tiranti con automatismo antisfilo involontario
Quick rods fastening system

Pioli montante in acciaio ovale mm. 30x15
Uprights' rungs in oval steel mm. 30x15


Montanti in tubo tondo in acciaio (diametro 42 mm)
Uprights in steel tube diam. 42 mm

Piano di lavoro in due pezzi con botola, fermapiedi anticaduta oggetti sui quattro lati
Working platform made of two pieces with trapdoor and parapet on all sides











Finitura superficiale con zincatura elettrolitica anticorrosione atmosferica
Electro-galvanized surface to avoid atmospheric corrosion

Base con quattro livellatori a vite con piattello diametro 100 mm
Base with four levelers with plate diam. 100 mm

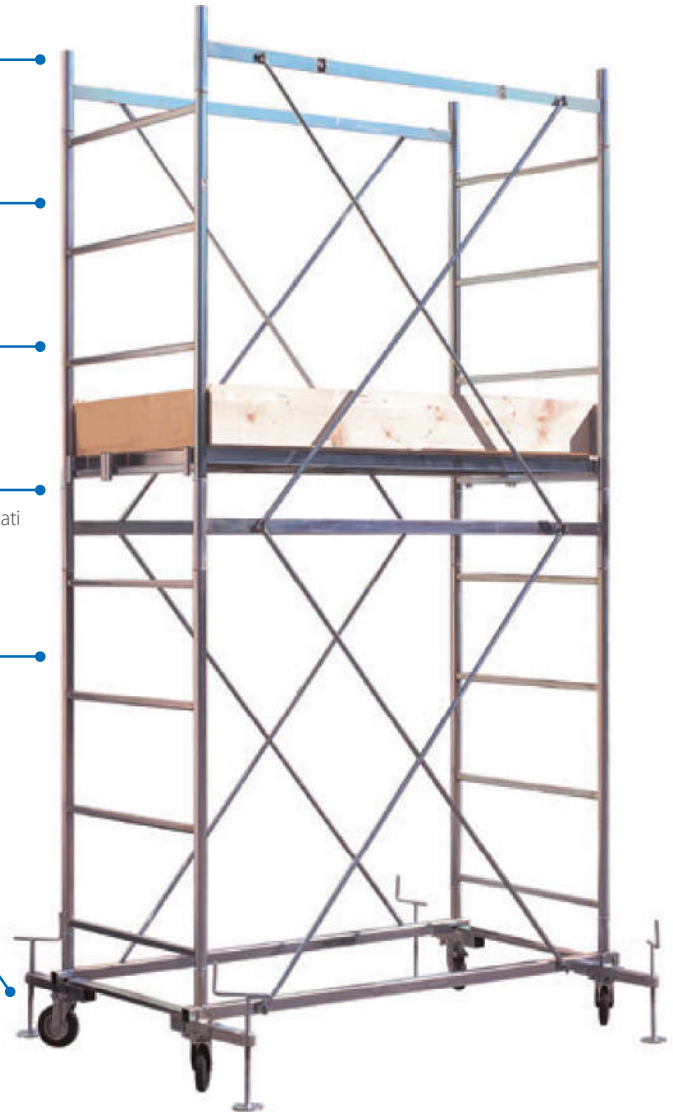Ruote girevoli diametro 150 mm di cui due con freno
Four rotating wheels (2 with brakes) diam. 150



RICAMBI A PAG. / SPARE PARTS AT PAGE 143

Ref.										
	m	m	m	m	m				Min.	optional
TM201*	1	0,93x1,78	0,84x1,67	2,00	2,95	0,95	1	-	1	4
TM202*	2	0,93x1,78	0,84x1,67	3,60	4,55	2,55	1	1	1	4
TM203*	3	0,93x1,78	0,84x1,67	5,20	6,15	4,15	1	1	1	4
TM204*	4	0,93x1,78	0,84x1,67	6,80	7,75	5,75	1	2	1	4
TM205*	5	0,93x1,78	0,84x1,67	8,40	9,35	7,35	1	2	1	4

*Ordinando il codice TMxxx, si riceve la torre mobile completa di tutti i componenti indicati nella scheda tecnica, ad eccezione dei componenti indicati come "optional".
If you order code TMxxx, you receive the whole mobile tower kit, with all the components listed in the technical data sheet, with the exception of those indicated as "optional".